

WL5 Firewall®

Enestående rens- og filtreringssystem med dokumenteret ydelse og elegant design

En vandautomat, der er skræddersyet til den moderne arbejdsplads

En vandautomat, der er skræddersyet til den moderne arbejdsplads med følgende valgmuligheder: koldt vand og koldt vand med kulsyre. Vandet bliver rensed med Waterlogics avancerede rensningssystem, Firewall.

Avanceret teknologi



Vandfiltrering af høj kvalitet

Waterlogics filtre er certificeret efter IAPMO R&T's strengeste standarder. Dette giver kvalitetsstempet Water Quality Platinum Seal, som betyder den bedst mulige vandfiltrering og garanterer, at hver eneste dråbe vand, fra første til sidste, har samme renhed.




Maksimal effekt med Firewall®-teknologi

Waterlogics patenterede Firewall-teknologi bruger et meget effektivt UVC-rensesystem. Den patenterede UV-teknologi garanterer rent drikkevand.



Overflade i rustfrit stål

Den robuste og rengøringsvenlige overflade lavet af rustfrit stål sikrer optimal hygiejne.

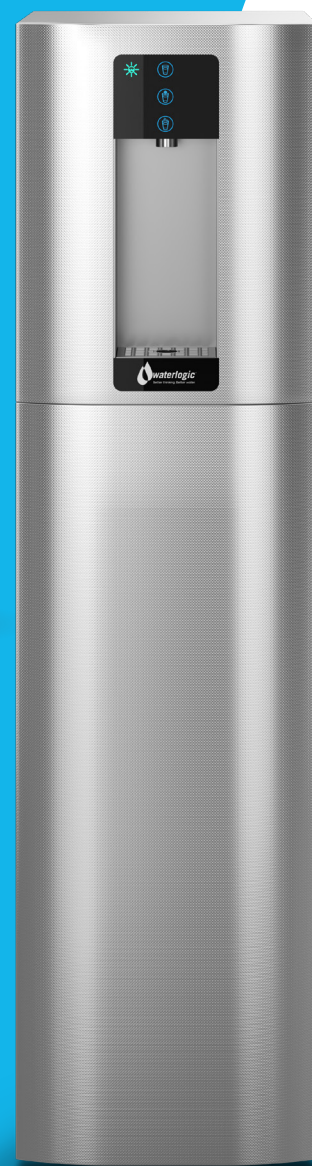

Certificeret renhed giver tryghed

Firewall-teknologien er certificeret af IAPMO R&T efter NSF/ANSI-55 Class A UV og NSF P231-protokollen. Det er en unik certificering inden for vand. Ingen anden vandkøler/vandautomat på markedet i dag overholder disse standarder. Firewall-teknologien sikrer det reneste og sikreste drikkevand på arbejdspladsen.



Egenskaber

Firewall®-patenteret UV-teknologi reducerer risikoen for dannelse af bakterier, virus og andre patogener. Firewall®-patenteret UV-teknologi garanterer op til 6 log. (99,9999 %) reduktion af alle bakterier, virus og andre sygdomsfremkaldende mikroorganismer.

Kulsyreholdigt vand af høj kvalitet: Filtreret efter NSF-standarder.

Højt doseringsområde til påfyldning af flasker

Intuitivt betjeningspanel til let brug

Valgfri justerbar portionering til nem påfyldning af flasker

Valgfri vægbeslag-fastgørelse for at beskytte mod mulige skader og hændelser i områder med højt fodfald

Kulsyreindikator for at signalere, når CO₂-cylinder udskiftning er nødvendig

Låsbart underskab konverterer enheden fra bordplade til fritstående og tilbyder ekstra opbevaringsplads til CO₂-cylindre

Drybakkeoverløbsensor for at forhindre risiko for uheld fra vandspild

Tekniske specifikationer

Tilgængelige modeller

Gulv- og bordmodel

Mål

Gulvmodel: 35,5 cm (B) x 137,5 cm (H) x 50,01 cm (T)

Bordmodel: 35,5 cm (B) x 46,8 cm (H) x 50,01 cm (T)

Doseringsområde (højde)

25 cm

Vægt

Gulvmodel: 61 kg

Bordmodel: 40 kg

Standard filtrering

Aktivt karbon

UV

Firewall®-patenteret UV-teknologi

Kapacitet

Op til 70 liter pr. time

Kompressor

Kompressor (R290) 230V/50Hz

Vandtemperaturer (indstillinger)

Koldt: 5 °C

Valgmuligheder

Koldt Kulsyreholdigt Tempereret Varmt Ekstra varmt

1



Kontakt os i dag

Waterlogic Danmark

+45 70 23 80 55

post@waterlogic.dk

Få flere informationer her: www.waterlogic.dk

Testet og certificeret



Firewall teknologi er certificeret af IAPMO R&T til **NSF/ANSI 55 Class A**, **NSF P231**, **US EPA**, **NSF/ANSI 372** og **CSA B483.1**.

*certificate may vary depending on different models or products